





HT-FL商品リスト

	重量	PTFE分 重量比	厚さ	幅	引張強力(N/50mm)	
	g/m ²	%	mm	mm	経	緯
HT-FL4C	190	74	0.10	1010	790	610
HT-FL6C	290	51	0.15	1010	1100	960
HT-FL10C	490	61	0.25	1010	2400	1795
HT-FL12C	590	61	0.29	1010	2400	1795
HT-FL14C	710	50	0.35	1010	2200	2200

ガラスクロス HT-FL



PTFE コート + PTFE キャストフィルムラミネート

■ デップコート品

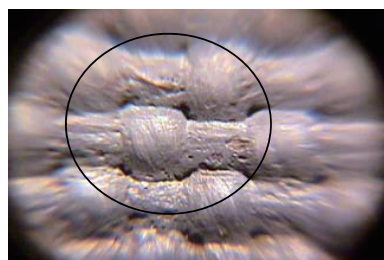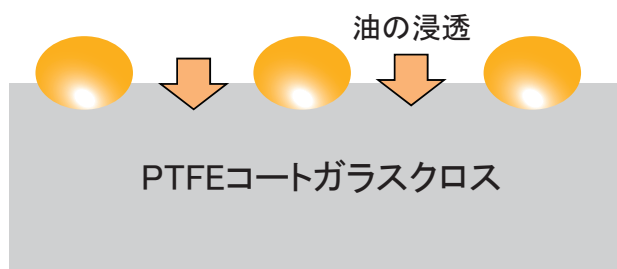

コーティングには耐浸透バリアー性が十分ではなく非常に多くの油が介在する条件は短期間で劣化を起こす可能性が高い。

■ デップコート+ラミネーション品HT-FL

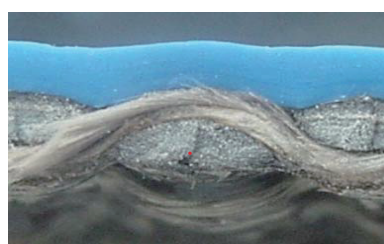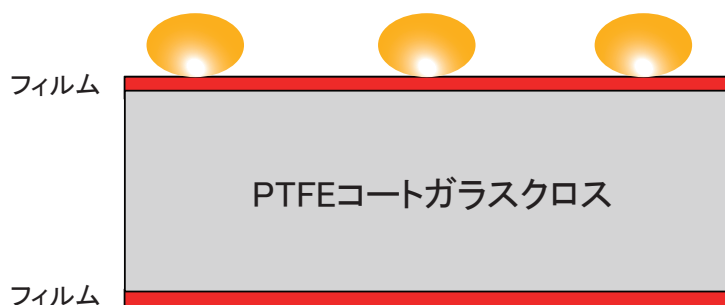

フィルムラミネーションは、耐浸透バリアーとして有効に機能し非常に多くの油が介在する条件でも安心して使用いただけます。

